




ASTI
K-145
KITCHEN POT FILLER
FAUCET

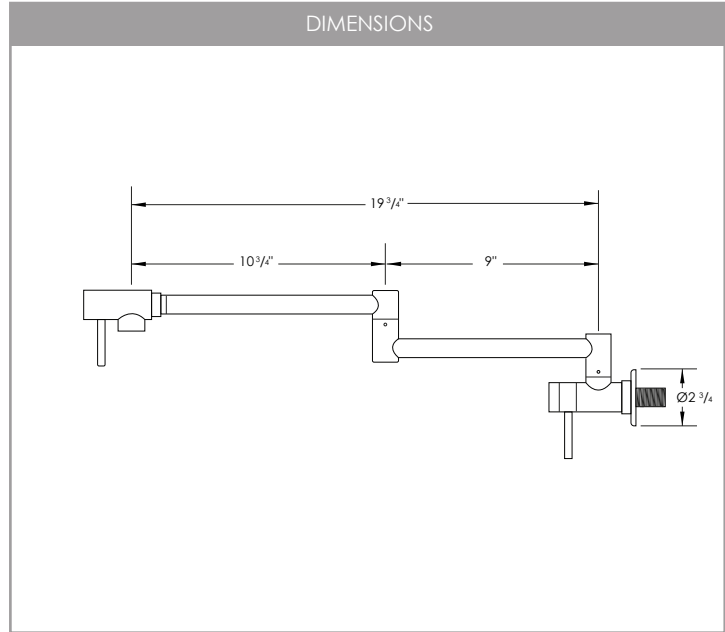

FOLDABLE / EXTENDABLE

JOINTED ARMS EXTENDS UP TO APPROXIMATE 21" AND CAN BE EASILY FOLDED

HANDLE TYPE

LEVER

NUMBER OF HANDLE

2

CARTRIDGE MODELS

2 WASHERLESS CERAMIC CARTRIDGES

SIZE: 24mm G1/2 18.7mm
STYLE: LEVER

SPRAY SETTING

AERATED STREAM

FAUCET FINISH

BRUSHED (S)	MATTE BLACK (N)
BRUSHED GOLD (G)	

PRODUCT DIMENSIONS

Spout Reach (in)	19 3/4"
Jointed arm 1 (in)	9"
Jointed arm 2 (in)	10 3/4"

CONFIGURATION

1-HOLE **3-HOLES**

FREE ARM ROTATION (DEGREES)

360°

MATERIAL

SUS 304

STAINLESS STEEL

CUT OUT HOLE

1 1/2"

WATER FLOW

1.5

WATER FLOW RATE (GPM)

WALL MOUNT INSTALLATION

STANDARD NPT 1/2" CONNECTING THREAD

WARRANTY

This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

PRODUCT CARE

- Wipe faucet with damp cloth and mild household cleanser.
- Dry with soft cloth to maintain original appearance.
- Remove hard water stains with 50/50 solution vinegar and water.
- If mineral deposits are too hard to remove, specially in the aerator, unscrew aerator by hand or with tool provided with faucet, soak aerator in 50/50 vinegar and water solution for several hours, rub your fingers and use a tooth brush to remove mineral deposits, place aerator back into original position.

STANDARDS COMPLIANCE


AERATOR Neoperl®

Products and specifications shown are subject to change without notice. Please contact our technical support at care@stylishkb.com for any further queries, replacement parts requests, etc. ©2021 Stylish® all right reserved.



ASTI
K-145

ROBINET DE REMPLISSAGE
DE POT DE CUISINE

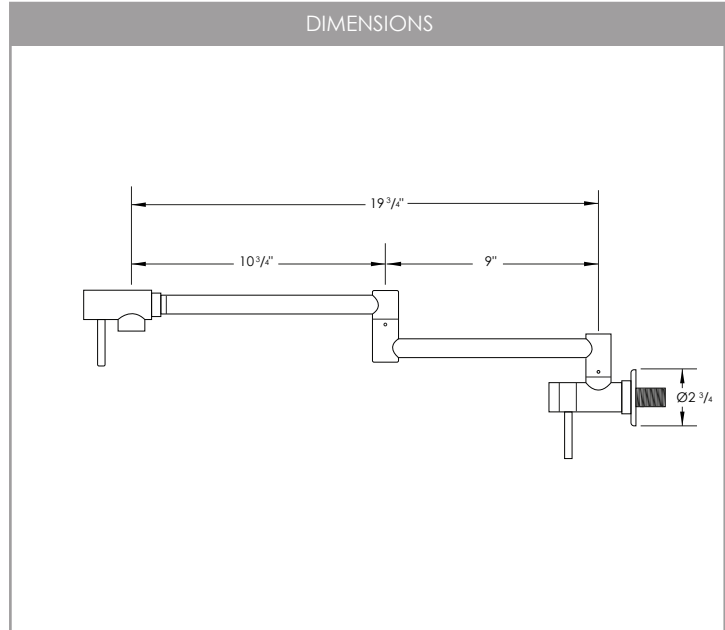

PLIABLE / EXTENSIBLE

LES BRAS À DOUBLE ARTICULATION S'ÉTENDENT JUSQU'À ENVIRON 21" ET PEUVENT ÊTRE FACILEMENT PLIÉS

TYPE DE POIGNÉE

LEVIER

NOMBRE DE POIGNÉE

2

MODÈLE DE CARTOUCHE

2 RONDELLES CÉRAMIQUES
CARTOUCHES

TAILLE: 24mm G1/2 18.7mm
STYLE: LEVIER

RÉGLAGE DE PULVÉRISATION

FLUX AÉRÉ

FINITION DU ROBINET

BROSSÉ (S)	NOIR MAT (N)
DORÉ BROSSÉ (G)	

DIMENSIONS DU PRODUIT

Portée du bec (po)	19 3/4"
Bras jointe 1 (po)	9"
Bras jointe 2 (po)	10 3/4"

CONFIGURATION

1-TROU 3-TROUS

ROTATION LIBRE DU BRAS (DEGRÉS)

360°

MATÉRIEL

SUS 304

ACIER INOXYDABLE

TAILLE DE LA COUPE

DÉBIT D'EAU

1.5

DÉBIT D'EAU (GPM)

INSTALLATION À MONTAGE MURAL

FILETAGE DE RACCORDEMENT NPT 1/2" STANDARD

GARANTIE

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour obtenir tous les détails.

ENTRETIEN

- Essuyez le robinet avec un chiffon humide et un nettoyant ménager doux.
- Séchez avec un chiffon doux pour conserver l'apparence d'origine.
- Enlevez les taches d'eau calcaire avec un mélange de 50 % d'eau et 50 % de vinaigre.
- Si les dépôts de minéraux sont trop difficiles à enlever, spécialement dans l'aérateur, dévissez-le à la main ou à l'aide d'un outil fourni avec le robinet, trempez-le dans un mélange de 50 % d'eau et 50 % de vinaigre pendant plusieurs heures, utilisez une brosse à dents pour éliminer les dépôts de minéraux, et replacez-le dans sa position originale.

CONÇU AU CANADA
DESIGNED IN CANADA

NORMES CONFORMES

AÉRATEUR **Neoperl®**